


GA-LCD-Monitor PV-VISION RTR-Set (Ready To Run)



GA-LCD Monitor (LOCAL-SET oder WORLDWIDE-SET) PV-Vision

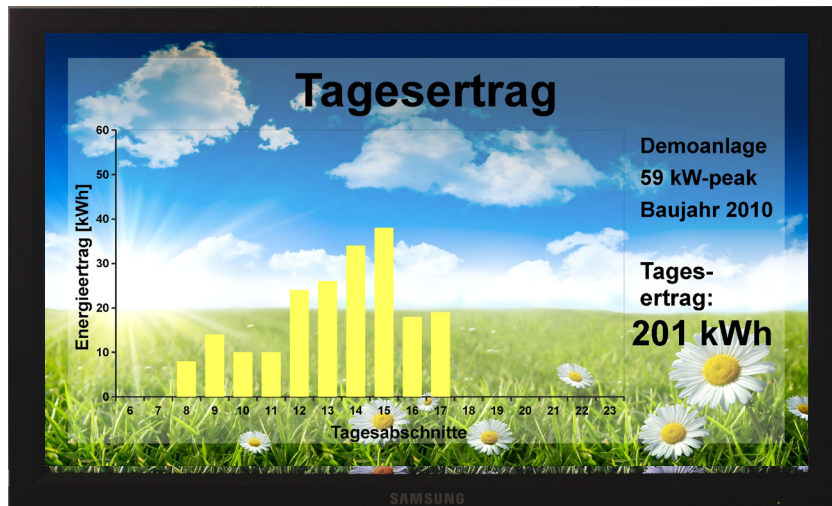

Werbeeinblendungen
advertisement spots



24", 32", 37", 40", 46", 52"



innen
indoor use
outdoor on request

LOCAL-Set: LCD Monitor Set RTR (Ready to Run) mit Werbeeinblendung

LOCAL-SET: LCD-Monitor mit FB, Mini-PC (Win7, RTR voreingestellt) mit Funktastatur und Maus, neigbare Wandhalterung, Visualisierungs-Software, Datenbox-LAN, Auto ON/OFF

Datenquelle: Impulse, RS-485 (oder 232) von Datenloggern vor Ort wählbar per Software, weitere Quellen möglich wie °C-Sensor oder 4...20 mA Eingänge, Modbus RTU...

Datenübertragung: Kabel, LAN, Funk bis 1 km, Bluetooth, Netzleitungsmodem (teilweise optional)

Datenspeicherung: auf mitgeliefertem PC, Weiterverarbeitung möglich

Features: individuelle Gestaltung auf mitgeliefertem PC, Einbindung von eigener Werbung, Wechselbilder, mehrere Anlagen (auch mit Thermie, BHKW) oder Eigenverbrauchsdarstellung auf einem Monitor. Bei gemischten Datenquellen sind Dateneingänge optional.

WORLDWIDE-SET: Monitor Set an jedem Ort einsetzbar dank P'n P-Webübertragung

WORLDWIDE-SET: wie LOCAL-Set jedoch zusätzlich eine **Plug and Play Webübertragung** mit automatischer IP-Vergabe (über DHCP)

LOCAL-Set: LCD Monitor Set RTR (Ready to Run) with advertisement spots

LOCAL-SET: LCD-Monitor, Mini-PC (Win7, RTR) wireless keyboard, mit Funktastatur und Maus, inclinable wallholder, visualization software, databox-LAN, Auto On/Off

Datasource: Pulse, RS-485 (oder 232) from dataloggers chooseable with software on site, multisources possible, also °C-sensor or 4...20 mA, Modbus RTU...

Datatransmission: wired, LAN, wireless up to 1 km, bluetooth, power line transmission, some are options

Datalogging: on delivered mini-pc-data-base,

Features: PV-Vision individual by software, advertising, also combined plants with thermal or BHPP, internal consumption visualization, multi inputs optional.

WORLDWIDE-SET: As LOCAL-Set but with P'n Play web data transmission using automatical IP-handling (by DHCP)

GA-LCD-Monitor RTR-SET PV-Vision

Artikelnummer 510 81xx (xx für Zoll z.B. 46)
(LOCAL-SET)

Anzeigentechnik: LCD, 1920 x 1080
Set-Lieferumfang: siehe unten

GA-LCD-Monitor RTR-SET PV-Vision

Item number 510 81xx (xx for Zoll eg 46)
(LOCAL-SET)

Display technique: LCD 1920 x 1080
includes in set: see below

Sets und Optionen für GA-LCD

	Artikelnummer	Preis
LOCAL-SET:		
LCD-Monitor mit FB, Mini-PC (Win7, RTR voreingestellt) mit Funkastatur und Maus, neigbare Wandhalterung, Visualisierungs-Software, Datenbox-LAN, Auto On/Off	510 81xx (xx für Zoll z. B. 46")	auf Angebot
WORLDWIDE-SET:		
wie LOCAL-SET und zusätzlich eine Plug and Play Webdatenüber- tragung mit automatischer IP-Vergabe (über DHCP)	510 92xx (xx für Zoll z. B. 46")	auf Angebot
Optionen - nicht rabattfähig!		
Wireless-Set up to 150 m	516 0481	359,00
Wireless-Set up to 1 km	516 0483	629,00
Datenbox-485-Version statt LAN für Kabellänge bis 1.000 m	518 0750	49,00
Netzleitungsmodem-Set für Datenbox-LAN	518 0600	179,00
Datenbox-Eingänge: Impuls, RS-232 (Fronius-Box), RS-485 von Datenloggern (z.B für SMA Webbox - <i>Sie benötigen zusätzlich einen Adapter!</i> *, Sputnik 485 oder SolarLog) per mitgelieferter Software vom Mini-PC aus wählbar.	518 0600	0,00
Messmodul Eingebaut (°C, mA- oder V-Eingang)	516 0030	145,00
*LAN-Adapter für SMA Webbox	516 9999	auf Anfrage

Sets and options for GA-LCD

	Item number	Price
LOCAL-SET:		
LCD-Monitor with remote control, Mini-PC (Win7, RTR configured) with wireless keyboard and mouse, inclina- ble wallholder, visualization software, databox-LAN, Auto On/Off	510 810xx xx for inch e.g. 46")	on request
WORLDWIDE-SET		
as LOCAL-SET but with a Plug and Play Web-datat- ransmission with automatical data-handling (by DHCP)	510 92xx	on request
Accessories - no discount possible!		
Wireless-Set up to 150 m	516 0481	359,00
Wireless-Set up to 1 km	516 0483	629,00
Databox-485-Version for cable up to 1.000 m	518 0750	49,00
Power line transmission Set for Databox-LAN	518 0600	179,00
Databox-inputs: Pulse, RS-232 (Fronius-Box), RS-485 from dataloggers (e.g for SMA Webbox - you need an adapter additionally!*, Sputnik 485 or SolarLog) in- cluded, choosable by delivered software on mini-pc	518 0600	0,00
Measuring Module (built in, °C (°F), mA or V input)	516 0030	145,00
*LAN-Adapter for SMAWebbox	516 9999	on request